

# PRODUKT DATABLAD

## HALOLINE SST 230 W 240 V R7S

HALOLINE SUPERSTAR | Halogenlamper, to-soklet



---

### BRUKSOMRÅDER

- Inngangsbelysning
- Gangveibelysning
- Hagebelysning
- Trafikkområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Ideell for markering av rommets avgrensingsflater

---

### PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Direkte erstatning for standard rørformede halogenlamper
- Betydelig lavere CO<sub>2</sub>utslipp sammenlignet med standardversjonen
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Transformator ikke nødvendig

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R<sub>a</sub>: 100
- Sokkel: R7s

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	230,00 W
Nominell spenning	240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	230,00 W
Effektfaktor $\lambda$	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	300 W

## Photometrical data

Rated color temperature	2900 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	5000 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80
Fargetemperatur	2900 K
Lysstrøm	5000 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Nominell lysytelse (lumen)	5000 lm

## Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

## Mål og vekt



Diameter	12,0 mm
Total lengde	114,2 mm
Lengde	119,6 mm
Ytterkolbe	T12
Maximum diameter	12,0 mm

## Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

## Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Sikring med angitte verdiene anbefales iht. til IEC60357, EN60357/Spesielle godkjente armatur kreves hvis brukt utendørs eller på fuktige steder

## Egenskaper

Sikring, kvikk	2,0 A
Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


## Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	230 kWh/1000h
Energieffektivitetsklasse	C

## Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HDG-230-240-R7s-114,2
-------	-----------------------

Lysfordeling

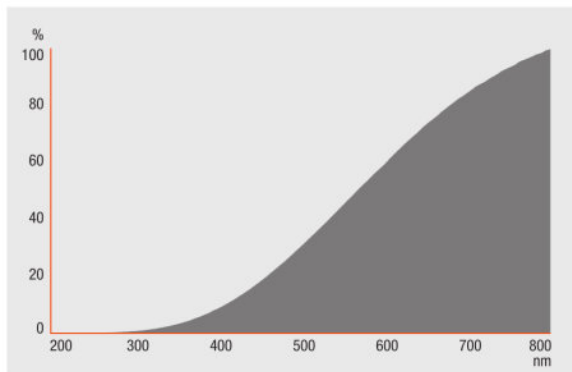

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321227966	HALOLINE SST 230 W 240 V R7S	NO: VS 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	2.68 dm <sup>3</sup>	286,33 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.