

# BRUKERHÅNDBOK


## TAKK FOR AT DU HAR KJØPT VÅR STORMSIKRING FOR TRAMPOLINER.

Dette settet er konstruert for bruk sammen med runde eller rektangulære trampoliner. Det har to hovedoppgaver som begge vil sørge for at eieren kan flytte trampolinen uten at de vertikale beindelenene løsner fra rammen, og at det er mulig å feste trampolinen i bakken ved hjelp av et jordspyd. **(Forskjellige bakke- og værforhold kan påvirke funksjonen til enhver montering som benytter dette settet)**

### Innhold:

Festestropper --- 3 eller 4 stk.

Jordspyd --- 3 eller 4 stk.

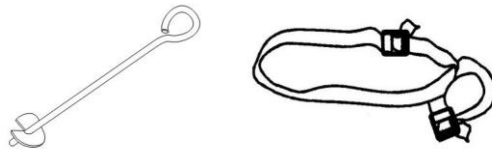


Hvis du oppdager at noen av delene mangler, må du ta kontakt med distributøren

**Sjekker før montering:** Kontroller at det ikke går noen ledninger og/eller rør under bakken (strøm, gass, telefon, vann, kloakk eller sprinkleranlegg) før du monterer jordspydene, og dette settet må bare monteres av en voksen.


### Stropper

Hver festestropp består av en stropp med to løkker og en spenne i stål med tenner på begge av disse løkkene. Den største av løkkene går rundt rammen og bunnen av foten slik at foten ikke kan falle av trampolinen når den flyttes eller brukes (foten festes til rammen). Den minste av løkkene går gjennom ringen i jordspydet slik at trampolinen festes til bakken.




### Spenner

Enden av hver stropp tres gjennom spennene som vist. Stroppen trekkes opp gjennom åpningen på spennen uten tennene og deretter ned igjen gjennom åpningen med tennene. Flytt spennen på løkken for å løsne eller øke strammingen av løkken.

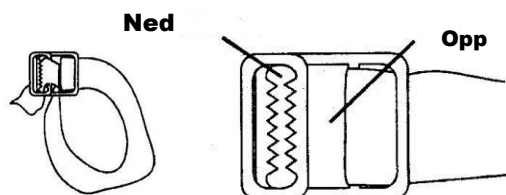


### Festing av beinene — Runde trampoliner

Før den store løkken rundt rammen og bunnen av beinet på hver av beinene, før stroppen inni spennen og stram til slik at tennene på spennen fester stroppen (se tegning)

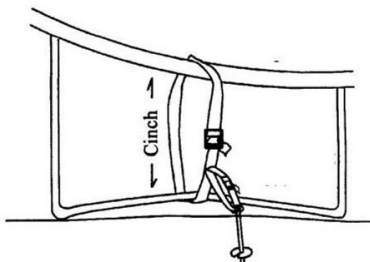

### Festing av trampoline

Velg en egnet plassering i nærheten av hver fot og skru jordspydet ned i bakken. Når du skal kjøre jordspydet ned i bakken kan det være nødvendig å bruke et rett verktøy, som en skrutrekker som føres inn i øyet på spydet og som på denne måten danner en "T"-formet håndtak for å gjøre det enklere å skru jordspydet ned i bakken. Etter at jordspydene er på plass må du trekke den minste enden av stroppene gjennom øyet på spydene og bruke spennen på samme måte som over til å stramme stroppen.



### Rektangulære og andre trampoliner

Dette settet kan også brukes som et festesystem med fire punkt til de fleste andre trampolineformer der det er mulig å feste rammen til bakken. Du fører den største løkken rundt rammen i nærheten av beinet (kanskje i nærheten av en sveis). Lengden på den største løkken kan justeres ved hjelp av spennen, og den miste av løkkene og jordspydet monteres på samme måte som ovenfor. Sørg for at alle stropper og jordspyd er godt festet og sikre.

